

BXC 系列
SERIES

105℃、8000~12000小时品
Load Life : 105℃ 8000~12000 hours.

◆特 长 / FEATURES

- 高纹波电流品。
High Ripple Current.
- 最适合电子镇流电路。
For Electronic Ballast.
- RoHS指令对应品。
RoHS compliance.



◆规格表 / SPECIFICATIONS

项 目 Items	特 性 Characteristics																																							
工 作 温 度 范 围 Category Temperature Range	-25~+105℃																																							
额 定 电 压 范 围 Rated Voltage Range	160~500V.DC																																							
静 电 容 量 允 许 差 Capacitance Tolerance	±20% (20℃, 120Hz)																																							
漏 电 流 Leakage Current(MAX)	CV≤1000		CV>1000						I=漏电流 (μA) Leakage Current C=静电容量 (μF) Capacitance V=额定电压 (V) Rated Voltage																															
	I=0.1CV+40μA以下 (1分钟值) I=0.1CV+40μA (1minute) I=0.03CV+15μA以下 (5分钟值) I=0.03CV+15μA (5minutes)		I=0.04CV+100μA以下 (1分钟值) I=0.04CV+100μA (1minute) I=0.02CV+25μA以下 (5分钟值) I=0.02CV+25μA (5minutes)																																					
损 失 角 正 切 值 (tan δ) Dissipation Factor(MAX)	<table><tr><td>额定电压 (V) Rated Voltage</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td rowspan="2">(20℃, 120Hz)</td></tr><tr><td>tan δ</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.24</td></tr></table>								额定电压 (V) Rated Voltage	160	200	250	350	400	450	500	(20℃, 120Hz)	tan δ	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.24															
额定电压 (V) Rated Voltage	160	200	250	350	400	450	500	(20℃, 120Hz)																																
tan δ	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.24																																	
耐 久 性 Endurance	在105℃环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载右表时间后，满足以下各项要求。 After life test with rated ripple current at conditions stated in the table below at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. <table><tr><td>静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change</td><td colspan="7">初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value.</td></tr><tr><td>损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor</td><td colspan="7">规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.</td></tr><tr><td>漏 电 流 Leakage Current</td><td colspan="7">规格值以下 Not more than the specified value.</td></tr></table> <table><tr><td>铝壳尺寸 Case Size</td><td>时间 (hrs) Life Time</td></tr><tr><td>8×11.5, 10×12.5</td><td>8000</td></tr><tr><td>10×16, 10×20</td><td>10000</td></tr><tr><td>φ D≥12.5</td><td>12000</td></tr></table> ※但是500WV品为10000小时 500WV : 10000hrs								静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change	初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value.							损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.							漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.							铝壳尺寸 Case Size	时间 (hrs) Life Time	8×11.5, 10×12.5	8000	10×16, 10×20	10000	φ D≥12.5	12000
静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change	初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value.																																							
损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.																																							
漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.																																							
铝壳尺寸 Case Size	时间 (hrs) Life Time																																							
8×11.5, 10×12.5	8000																																							
10×16, 10×20	10000																																							
φ D≥12.5	12000																																							
低 温 特 性 Low Temperature Stability (阻 抗 比) Impedance Ratio(MAX)	<table><tr><td>额定电压 (V) Rated Voltage</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>350</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td rowspan="2">(120Hz)</td></tr><tr><td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>								额定电压 (V) Rated Voltage	160	200	250	350	400	450	500	(120Hz)	Z(-25℃)/Z(20℃)	3	3	3	6	6	6	6															
额定电压 (V) Rated Voltage	160	200	250	350	400	450	500	(120Hz)																																
Z(-25℃)/Z(20℃)	3	3	3	6	6	6	6																																	

◆纹波电流补正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

频率系数 Frequency Coefficient

频率 (Hz) Frequency	120	1k	10k	100k≤
1~5.6µF	0.2	0.4	0.8	1.0
6.8~15µF	0.3	0.6	0.9	1.0
22~82µF	0.4	0.7	0.9	1.0
100~220µF	0.45	0.75	0.9	1.0

◆副记号 / OPTION


副记号	记号 Code
PET套管 PET Sleeve	EFC

◆产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	BXC	□□□□□	M	□□□	□□	D×L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	静电容量 Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	引线加工记号 Lead Forming	铝壳尺寸 Case Size

◆尺寸图/DIMENSIONS

(mm)

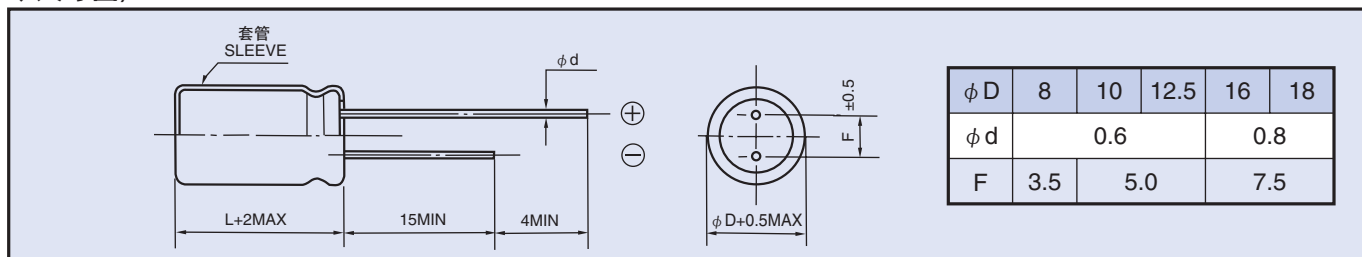

◆标准品一览表/STANDARD SIZE

Size φ D×L(mm), Ripple Current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)

额定电压 WV(V.DC) 静电容量 Cap(μF)	160(2C)		200(2D)		250(2E)		350(2V)	
	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple
4.7					8×11.5	160	10×12.5	150
5.6							10×12.5	180
6.8					10×12.5	250	10×16	280
10	10×16	320	10×16	320	10×16	320	10×20	350
22	10×20	500	10×20	500	10×16 10×20	470 500	12.5×20	650
33	10×20	650	10×20	650	12.5×16 12.5×20	760 800	16×20	900
47	10×20	750	12.5×20	980	12.5×20	980	16×20	1080
56					12.5×20 18×16	1080 960		
68	12.5×20	1180	12.5×25 16×20	1300	12.5×25 16×20	1300	18×25	1470
82			16×20	1380	12.5×30 16×20	1500 1440	18×25	1530
100	12.5×25 16×20	1420	16×20	1420	16×25 18×20	1530 1440		
120					18×20	1500		
150	16×25	1890	16×25	1890	18×25	1960		
220	18×25	2370						

额定电压 WV(V.DC) 静电容量 Cap(μF)	400(2G)		450(2W)		500(2H)	
	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple
1	8×11.5 10×12.5	60 70				
1.5	8×11.5 10×12.5	90 100				
1.8	8×11.5 10×12.5	95 120				
2.2	8×11.5 10×12.5	95 140				
3.3	10×12.5 10×16	150 180				
4.7	10×16	220	10×16 10×20	180 220		
5.6	10×16	250	10×16 10×20	200 250		
6.8	10×16	280	10×16 10×20	230 280		
8.2			10×20	280		
10	10×20	350	10×20 12.5×16 12.5×20	330 360 450	12.5×20	320
15	12.5×20	550	12.5×20 12.5×25 16×16	450 600	16×20	440
22	12.5×25 16×20	760	12.5×25 16×20	600 730	12.5×35 16×25 18×20	560
33	16×20	900	16×20 16×25 18×20	730 980 780	16×31.5 18×25	700
47	16×25 18×20	1180	18×25	1200	18×31.5	880
68	18×25	1470				