


CFX 系列
SERIES

105℃、5000小时品
Load Life:105℃ 5000 hours.

◆特 长 / FEATURES

- 高纹波电流品。
High Ripple Current.
- 最适合电子镇流电路、电源。
For Electronic Ballast, Power Supply.
- RoHS指令对应品。
RoHS compliance.

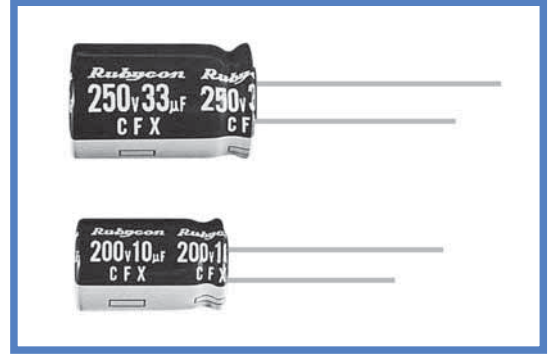

◆规格表 / SPECIFICATIONS

项 目 Items	特 性 Characteristics				
工 作 温 度 范 围 Category Temperature Range	-25 ~ +105℃				
额 定 电 压 范 围 Rated Voltage Range	200 ~ 400V.DC				
静 电 容 量 允 许 差 Capacitance Tolerance	±20% (20℃ , 120Hz)				
漏 电 流 Leakage Current(MAX)	CV≤1000		CV> 1000		I = 漏电流 (μA) Leakage Current C = 静电容量 (μF) Capacitance V = 额定电压 (V) Rated Voltage
	I=0.1CV+40μA以下 (1分钟值) I=0.1CV+40μA (1 minute) I=0.03CV+15μA以下 (5分钟值) I=0.03CV+15μA (5 minute)		I=0.04CV+100μA以下 (1分钟值) I=0.04CV+100μA (1 minute) I=0.02CV+25μA以下 (5分钟值) I=0.02CV+25μA (5 minute)		
损 失 角 正 切 值 (tan δ) Dissipation Factor(MAX)	(20℃ , 120Hz)				
	额定电压 (V) Rated Voltage	200	250	350	400
	tan δ	0.15	0.15	0.20	0.20
耐 久 性 Endurance	在105℃环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载5000小时后，满足以下各项要求。 After applying rated voltage with rated ripple current for 5000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements.				
	静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change	初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value.			
	损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.			
	漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.			
低 温 特 性 Low Temperature Stability (阻 抗 比) Impedance Ratio(MAX)	(120Hz)				
	额定电压 (V) Rated Voltage	200	250	350	400
	Z(-25℃)/Z(20℃)	3	3	6	6

◆纹波电流补正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

频率系数 Frequency Coefficient

频率 (Hz) Frequency	120	1k	10k	100k ≤
2.2 ~ 4.7μF	0.2	0.4	0.8	1.0
6.8 ~ 10μF	0.3	0.6	0.9	1.0
22 ~ 100μF	0.5	0.8	0.9	1.0

◆副记号 / OPTION


副记号	记号 Code
PET套管 PET Sleeve	EFC

◆产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	CFX	□□□□□	M	□□□	□□	D × L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	静电容量 Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	引线加工记号 Lead Forming	铝壳尺寸 Case Size

◆尺寸图 / DIMENSIONS

(mm)

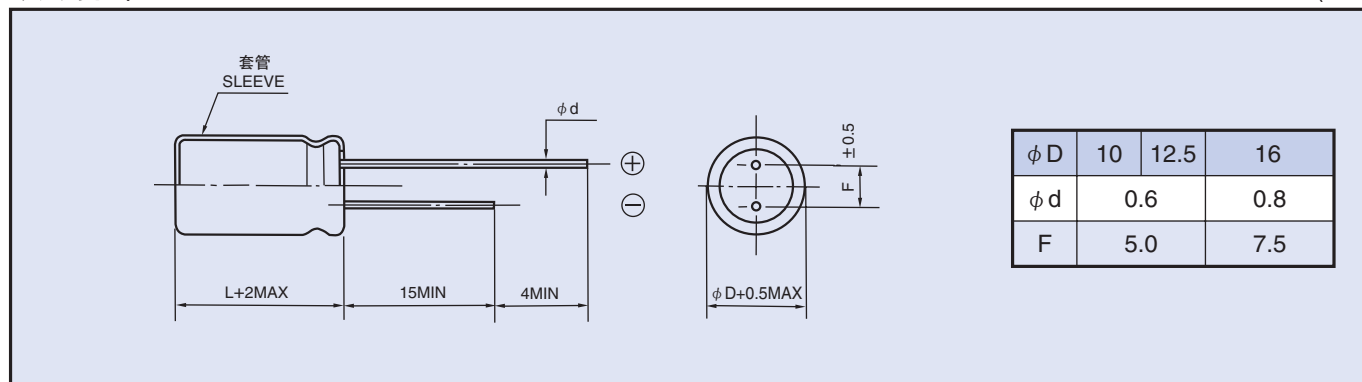

◆标准品一览表 / STANDARD SIZE

Size $\phi D \times L$ (mm), Ripple Current (mA r.m.s./105°C, 100kHz)

额定电压 WV(V.DC) 静电容量 Cap(μF)	200 (2D)		250 (2E)	
	Size	Ripple	Size	Ripple
10	10 × 16	300	10 × 16	300
22	10 × 16	360	10 × 20	500
33	10 × 20	500	12.5 × 20	600
47	12.5 × 20	660	12.5 × 25	720
68	12.5 × 25	760	16 × 25	920
100	16 × 25	1120		

额定电压 WV(V.DC) 静电容量 Cap(μF)	350 (2V)		400 (2G)	
	Size	Ripple	Size	Ripple
2.2			10 × 16	160
3.3	10 × 16	180	10 × 16	180
4.7	10 × 16	220	10 × 16	220
6.8	10 × 16	220	10 × 16	220
8.2			8 × 23	400
10	10 × 20	280	10 × 20	280
22	12.5 × 20	350	12.5 × 25	430
33	12.5 × 25	430	16 × 25	640
47	16 × 25	660		