


ML 系列
SERIES

105℃ 长寿命 高5mm~9mm品
105℃ Long Life, 5mm~9mm Height.

◆特 长 / FEATURES

- 105℃、3000~5000小时品。
Load Life : 105℃ 3000~5000 hours.
- RoHS指令对应品。
RoHS compliance.

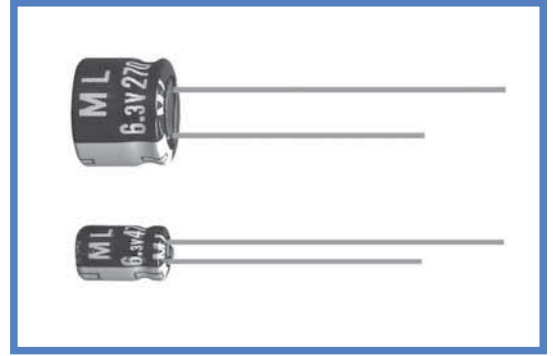

◆规格表 / SPECIFICATIONS

项 目	Items	特 性	Characteristics
工 作 温 度 范 围	Category Temperature Range	- 40 ~ + 105℃	
额 定 电 压 范 围	Rated Voltage Range	6.3 ~ 50V.DC	
静 电 容 量 允 许 差	Capacitance Tolerance	± 20% (20℃ , 120Hz)	
漏 电 流	Leakage Current(MAX)	小于I=0.01CV和3μA中的较大值 (施加额定电压2分钟后) I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes application of rated voltage) I=漏电流 (μA)	

◆纹波电流补正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

频率系数 Frequency Coefficient

频率 (Hz) Frequency	60(50)	120	500	1k	10k≤
1μF	0.50	1.0	1.20	1.30	1.50
2.2~6.8μF	0.65	1.0	1.20	1.30	1.50
10~82μF	0.80	1.0	1.20	1.30	1.50
100~1000μF	0.80	1.0	1.10	1.15	1.20


◆副记号 / OPTION

	记号 Code
PET套管 PET Sleeve	EFC

◆产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	ML	□□□□□	M	□□□	□□	D×L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	静电容量 Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	引线加工记号 Lead Forming	铝壳尺寸 Case Size

(mm)

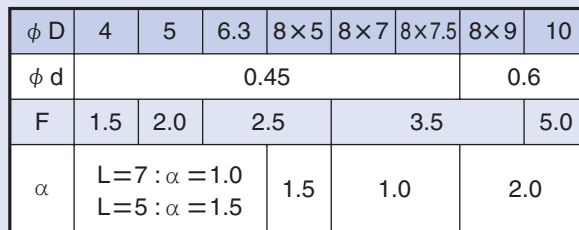Size ϕ DxL(mm), Ripple Current (mA r.m.s./105°C, 120Hz)[illegible]