

SXG 系列 SERIES

基板自立型105℃小型化过电压对应规格设定品
105℃ Miniaturized, Overvoltage Vent Operation Facility, Snap-in Terminal Type

◆特 长 / FEATURES

- 105℃、2000小时品。
Load Life : 105℃ 2000 hours.
- 电容器上施加过电压时，对压力阀开启状态进行规格设定的产品。关于详情请咨询我们。
This series has specification of vent operation in overvoltage situation. Please consult us for any further details.
- 将以往的SXC系列进一步小型化。
Smaller size than SXC series.
- RoHS指令对应品。
RoHS compliance.



◆规格表 / SPECIFICATIONS

项 目 Items	特 性 Characteristics											
工 作 温 度 范 围 Category Temperature Range	- 25 ~ + 105℃											
额 定 电 压 范 围 Rated Voltage Range	200, 400, 450V.DC											
静 电 容 量 允 许 差 Capacitance Tolerance	± 20% (20℃ , 120Hz)											
漏 电 流 Leakage Current(MAX)	I=3√CV (施加额定电压5分钟后) I=3√ CV (After 5 minutes application of rated voltage) I=漏电流 (μA) C=静电容量 (μF) V=额定电压 (V) Leakage Current Capacitance Rated Voltage											
损 失 角 正 切 值 (tan δ) Dissipation Factor(MAX)	<table><tr><td>额定电压 (V) Rated Voltage</td><td>200,400</td><td>450</td></tr><tr><td>tan δ</td><td>0.15</td><td>0.20</td></tr></table> (20℃ , 120Hz)			额定电压 (V) Rated Voltage	200,400	450	tan δ	0.15	0.20			
额定电压 (V) Rated Voltage	200,400	450										
tan δ	0.15	0.20										
耐 久 性 Endurance	在105℃环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载2000小时后，满足以下各项要求。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. <table><tr><td>静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change</td><td colspan="2">初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value.</td></tr><tr><td>损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor</td><td colspan="2">规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.</td></tr><tr><td>漏 电 流 Leakage Current</td><td colspan="2">规格值以下 Not more than the specified value.</td></tr></table>			静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change	初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value.		损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.		漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.	
静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change	初期值的±20%以内 Within ±20% of the initial value.											
损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.											
漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.											
低 温 特 性 Low Temperature Stability (阻抗比) Impedance Ratio (MAX)	<table><tr><td>额定电压 (V) Rated Voltage</td><td>200</td><td>400,450</td></tr><tr><td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td><td>3</td><td>8</td></tr></table> (120Hz)			额定电压 (V) Rated Voltage	200	400,450	Z(-25℃)/Z(20℃)	3	8			
额定电压 (V) Rated Voltage	200	400,450										
Z(-25℃)/Z(20℃)	3	8										

◆纹波电流补正系数 / MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

频率系数 Frequency Coefficient

频率 (Hz) Frequency	60(50)	120	500	1k	10k≤
系 数 Coefficient	0.77	1.00	1.17	1.22	1.40

◆副记号 / OPTION


副记号 Option	记号 Code
PET套管，无底板 PET Sleeve without plate	EFC

◆产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	SXG	□□□□□	M	□□□	SN	D×L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	静电容量 Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	端子记号 Terminal Code	铝壳尺寸 Case Size

◆尺寸图 / DIMENSIONS

(mm)

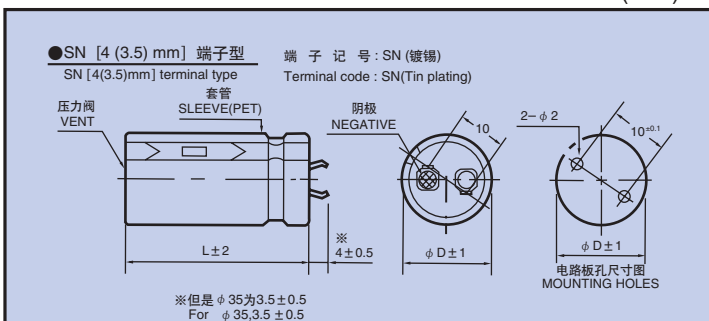

◆标准品一览表/STANDARD SIZE

Cap (μ F)	WV ϕ D	200							
		ϕ 20		ϕ 22		ϕ 25		ϕ 30	
150		20×20	0.66						
180		20×25	0.82	22×20	0.80				
220		20×25	0.95	22×25	1.00	25×20	0.87		
270		20×30	1.10	22×25	1.10	25×20	0.95		
330		20×35	1.20	22×30	1.25	25×25	1.20	30×20	1.15
390		20×40	1.31	22×30	1.31	25×25	1.31	30×20	1.25
470				22×35	1.45	25×30	1.45	30×25	1.45
560				22×40	1.60	25×30	1.60	30×25	1.60
680						25×35	1.78	30×30	1.78
820						25×40	1.95	30×35	2.11
1000								30×35	2.40
1200								30×40	2.65

Cap (μ F)	WV ϕ D	400									
		ϕ 20		ϕ 22		ϕ 25		ϕ 30		ϕ 35	
39		20×20	0.34								
47		20×20	0.40								
56		20×25	0.45	22×20	0.40						
68		20×25	0.49	22×25	0.52	25×20	0.49				
82		20×30	0.64	22×25	0.64	25×20	0.60				
100		20×35	0.70	22×30	0.70	25×25	0.70	30×20	0.60		
120		20×40	0.75	22×30	0.75	25×25	0.75	30×20	0.70		
150				22×35	0.88	25×30	0.88	30×25	0.85	35×20	0.80
180				22×40	0.95	25×30	0.95	30×25	0.95	35×25	0.95
220						25×35	1.10	30×30	1.10	35×25	1.10
270						25×40	1.22	30×30	1.22	35×25	1.22
330								30×35	1.44	35×30	1.44
390								30×40	1.55	35×35	1.60
470										35×40	1.90

Cap (μ F)	WV ϕ D	450							
		ϕ 22		ϕ 25		ϕ 30		ϕ 35	
47		22×25	0.35						
56		22×25	0.44						
68		22×30	0.53	25×25	0.53				
82		22×35	0.64	25×25	0.64				
100		22×40	0.69	25×30	0.69	30×25	0.69		
120		22×45	0.75	25×35	0.75	30×25	0.75		
150		22×50	0.88	25×40	0.88	30×30	0.88	35×25	0.80
180				25×45	0.98	30×30	0.98	35×25	0.98
220				25×50	1.10	30×35	1.10	35×30	1.10
270						30×40	1.28	35×35	1.28
330						30×50	1.45	35×40	1.45
390								35×40	1.60
470								35×50	1.85

纹波电流 Ripple Current (A r.m.s./120Hz,105°C)

 铝壳尺寸 Case Size ϕ D×L(mm)